


Link do produktu: <https://eslican.pl/centrala-ipl-256a16x83u-centrala-alone-do-128-portow-obudowa-rack-19-3u-p-69.html>

Centrala IPL-256.A16x8.3U Centrala "Alone" do 128 portów, obudowa RACK 19" 3U.

Cena brutto	2 214,00 zł
Cena netto	1 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	1151-127-020
Producent	Slican

Opis produktu

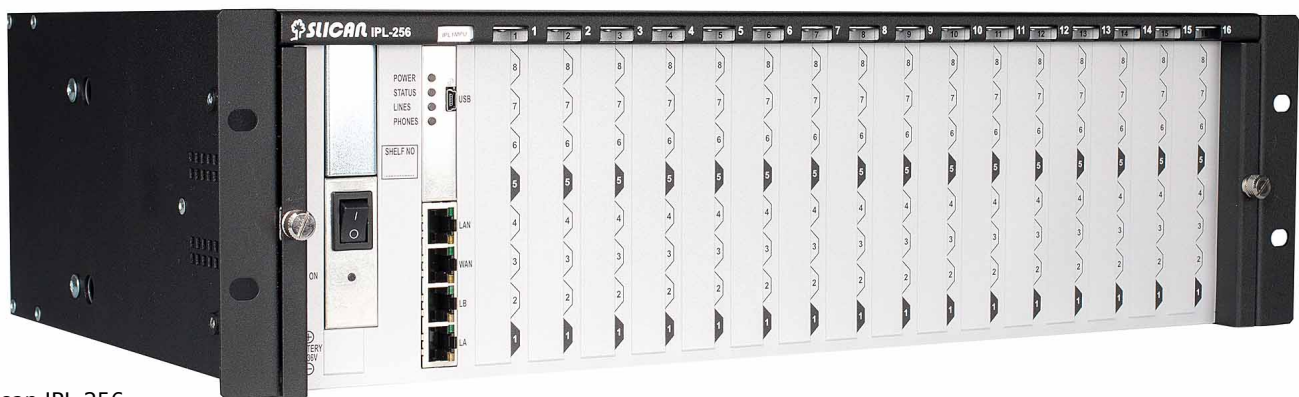

Slican IPL-256

Hybrydowa centrala telefoniczna Slican IPL-256 to centrala, w której zastosowano jednorodną platformę IT wykorzystującą technologię VoIP, GSM i TDM. Doskonała jakość i elastyczność stanowią podstawy do projektowania bezpiecznych rozwiązań sieciowych VoIP nawet do 100 użytkowników. Centrale IPL-256 charakteryzują się łatwością konfigurowania i tworzenia systemów, a sieciowanie i integracja jeszcze nigdy nie były tak proste. Wymaga montażu i konfiguracji przez [Autoryzowanego Partnera Slican](#).

- [Cechy i zalety](#)
- [Integracja](#)
- [Sieciowanie](#)

- [Kontrola kosztów](#)
- [Organizacja pracy](#)
- [Powiązane](#)

Cechy i zalety

- współpraca z telefonami systemowymi Slican Upo, IP i SIP
- współpraca z pakietem Slican CTI: PhoneCTI, MessengerCTI i WebCTI – aplikacje do pracy stacjonarnej i mobilnej
- otwarte protokoły (HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP)
- telefonia internetowa VoIP
- zaawansowane zarządzanie i kontrola kosztów
- zintegrowany GSM
- sieciowanie po LAN / WAN
- zintegrowane nagrywanie rozmów
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
- zasilanie rezerwowe (opcja)
- obudowa naścienna i RACK

Centrala telefoniczna IPL-256.3U

(wersja do montażu RACK)

W jednostce podstawowej centrali IPL-256.3U można zastosować:

- do 64 analogowych linii miejskich
- do 64 łączy ISDN BRA (2B+D) – miejskie
- do 2 łączy ISDN PRA (30B+D)
- do 128 analogowych portów wewnętrznych
- do 124 cyfrowych portów systemowych (w tym IP)
- do 100 abonentów SIP (VoIP)
- do 100 translacji SIP (VoIP)
- do 32 portów GSM (3G/2G)

Wymiary **centrali telefonicznej** IPL-256:

w obudowie RACK			
wysokość	szerokość	głębokość	waga
134 mm (3U)	483 mm 19"	310 mm	8 kg