

Link do produktu: <https://eslican.pl/centrala-ipu-141051u-obudowa-rack-1u-6xab-1xco-4-sloty-2-portowe-8xrec-8xchvoip-24xabvoip-16xtrvoip-p-98.html>




Centrala IPU-14.105.1U

Obudowa RACK 1U; 6xAB; 1xCO; 4 sloty 2-portowe; 8xREC; 8xChVoIP; 24xABVoIP; 16xTrVoIP

Cena brutto	1 993,00 zł
Cena netto	1 620,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	1151-130-046

Opis produktu

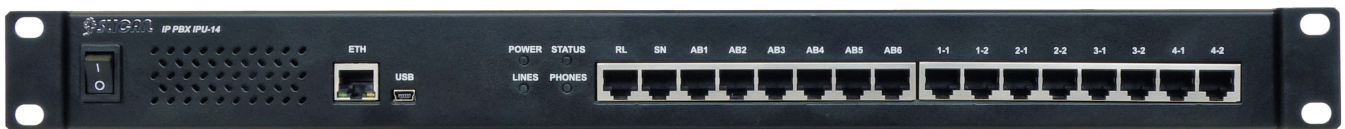

Slican IPU-14



Hybrydowa centrala telefoniczna Slican IPU-14 jest produktem, który doskonale spełnia oczekiwania małych firm w zakresie nowoczesnej i wielozadaniowej telekomunikacji. Łączy IP, GSM, ISDN, POTS, możliwość nagrywania rozmów, czy bezpłatna aplikacja bilingowa Slican BillingMAN zapewnią tanią i wysokiej jakości łączność. Wymaga montażu i konfiguracji przez [Autoryzowanego Partnera Slican](#).

Niewielkie rozmiary kryją w sobie wielkie możliwości - właściwości centrali są identyczne jak dla central o dużych pojemnościach adresowanych dla kilkuset abonentów. Teraz nawet małe i średnie firmy mogą z IPU-14 korzystać ze zunifikowanych usług - integracji z aplikacjami CRM, hotelowymi, pocztą elektroniczną i innymi. Dodatkowo centrala ma 4 wolne sloty pozwalają na rozbudowę o dodatkowe porty abonenckie lub linie. Centrala dostępna jest w wersji do montażu naściennego lub w obudowie 19" typu RACK, zasilana jest standardowym zasilaczem.





- [Cechy i zalety](#)
- [Integracja](#)
- [Sieciowanie](#)
- [Kontrola kosztów](#)
- [Organizacja pracy](#)
- [Powiązane](#)

Cechy i zalety

- do wyboru mamy 4 modele IPU-14:
 - IPU-14-102 - do 78 abonentów (WM/1U)
 - IPU-14.103 - do 38 abonentów (WM)
 - IPU-14-105 - do 38 abonentów (WM/1U)
 - IPU-14.106 - do 78 abonentów (1U)(szczegółowe maksymalne pojemności w tabeli poniżej)
- współpraca z Komunikatorem CTI - PhoneCTI, MessengerCTI i WebCTI
- otwarte protokoły HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP
- sieciowanie eSSL - możliwość zastosowania produktów serii IPU-14 razem z innymi centralami Slican
- zaawansowane zarządzanie i kontrola kosztów - wybór najtańszej drogi połączenia (LCR) oraz aplikacja taryfikacyjna w cenie centrali - Slican BillingMAN
- możliwość ustalania limitów na połączenia dla poszczególnych użytkowników - Komunikator CTI Slican
- zintegrowany VoIP - obsługa telefonii internetowej
- zintegrowany GSM - wysokiej jakości i tania łączność GSM w ramach sieci firmowej
- współpraca z telefonami systemowymi IP i telefonami SIP Slican
- współpraca z bramofonami Slican serii DPH
- sieciowanie po LAN / WAN
- zintegrowane nagrywanie rozmów na karcie micro SD dzięki aplikacji Slican RecordMAN
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi sensor / relay - automatyka urządzeń i inteligentne budynki bez wydatków na dodatkowe systemy
- energooszczędność - niewielki pobór mocy - 22W
- niewielkie rozmiary i waga:
 - naścienna: 310 mm x 210 mm x 55 mm; 1,80 kg
 - RACK: 19" x 310mm x 1U (482,6 mm x 310 mm x 44,45 mm); 3,65 kg

Dane sprzętowe

Pojemności maksymalne			IPU-14.105 (WM / 1U)	
Porty wewnętrzne AB (FXS)			14	
Linie miejskie POTS (FXO)			5	
ISDN BRA (ext)			4	
Kanały IP			8	
Translacje IP (SIP)			16	
Abonenci IP (SIP)			24	
Linie GSM			2	
Porty systemowe CTS Up0 + IP			28	

Kanały nagrywania rozmów			8	
Sensor relay /			2 / 2	

BRAK ZDJĘCIA



ulotka produktu

BRAK ZDJĘCIA



folder
Lepsza
Komunikacja

BRAK ZDJĘCIA



instrukcja
obsługi
wiki